



KARADENİZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Ziya Gökalp Mah. 2739 Sok. No:4 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 670 37 37 **Faks:** +90 212 670 11 19
www.kar-mak.com • karmak@kar-mak.com
www.kar-mak.com.tr • karmak@kar-mak.com.tr

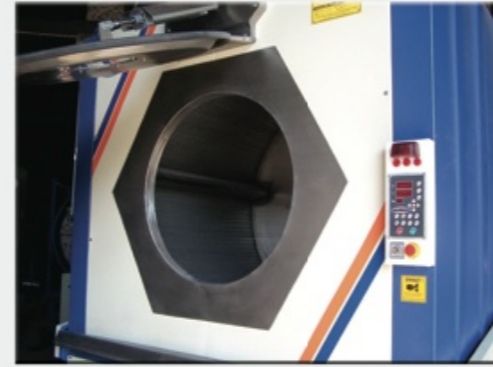

DOĞALGAZLI - BUHARLI VE ELEKTİRİKLİ KURUTMA MAKİNELERİ
DRYER MACHINES WITH GAS STEAM OR ELECTRICITY

DOĞALGAZLI - BUHARLI VE ELEKTİRİKLİ KURUTMA MAKİNELERİ DRYER MACHINES WITH GAS STEAM OR ELECTRICITY

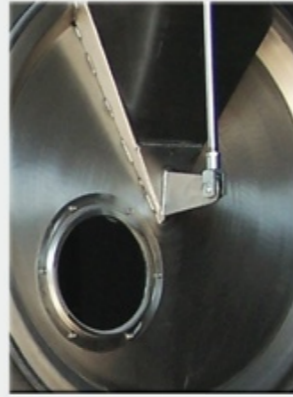

DOĞALGAZLI - BUHARLI VE ELEKTİRİKLİ KURUTMA MAKİNELERİ DRYER MACHINES WITH GAS STEAM OR ELECTRICITY

	KAR-710 A	KAR-710 A2	KAR-710 B	KAR-710 C	KAR-710 HD	KAR-710 HE
İç Tambur Çapı Inner Drum Diameter	900 mm	1300 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1750 mm
İç Tambur Derinlik Inner Drum Depth	720 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1450 mm
İç Tambur Hacmi Inner Drum Volume	450 litre	1200 litre	2120 litre	2400 litre	2720 litre	3500 litre
Tambur Motor Gücü Drum Motor Power	0,75 kw	1,5 kw	1,5 kw	2,2 kw	2,2 kw	2,2 kw
Fan Motor Gücü Fan Motor Power	1,5 kw	3 kw	3 kw	4 kw	5,5 kw	7,5 kw
Hidrolik Motor Gücü Hydraulic Motor Power	-	-	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw	1,5 kw
Buhar Girişi Steam Entrance	1"	1"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Buhar Tüketimi Steam Consumption	50 Kg/h	100 Kg/h	150 Kg/h	170 Kg/h	195 Kg/h	260 Kg/h
Fan Debisi Fan Flow	1500 m3/h	3000 m3/h	4000 m3/h	7000 m3/h	10000 m3/h	11000 m3/h
Diğer Özellikler Other Features	Dijital kontrol sistemi / Digital controlled system					
	İç tambur paslanmaz çelik / Inner drum is made of from stainless steel					
	Kurutma zamanı ayarlanabilir / Adjustable dryer time					
	Sıcaklık derecesi ayarlanabilir / Adjustable temperature					
	Ortadan mil göbek tahrik sistemi / Direct hub-shaft and belt drive system					
	İnvertörle hızı ayarlanabilir (opsiyonel) / Adjustable drum speed with inverter (optional)					
	Manuel ve otomatik çalışma sistemi (opsiyonel) / Working system is manual or automatically (optional)					
	Acil durumlar için "stop" butonu / "Stop" button in case of emergency					
	Gözetleme penceresi / Small window on the front cover					
	İkaz Lambası / Warning lamp					
	Soğutma Sistemi (opsiyonel) / Cooling System (optional)					
	Geniş, kolay temizlenebilir filtre / Large and easily cleanable filters					
	Sağ - sol dönüş (opsiyonel) Bidirectional rotation (optional)	Sağ - sol dönüş (opsiyonel) Bidirectional rotation (optional)	Sağ - sol dönüş (opsiyonel) Bidirectional rotation (optional)	Sağ - sol dönüş (opsiyonel) Bidirectional rotation (optional)	Sağ - sol dönüş (opsiyonel) Bidirectional rotation (optional)	Sağ - sol dönüş (opsiyonel) Bidirectional rotation (optional)
	Tek serpantinle ısıtma Heating by one serpentine	Tek serpantinle ısıtma Heating by one serpentine	Çift serpantinle ısıtma (opsiyonel) Heating by two serpantines (optional)	Çift serpantinle ısıtma (opsiyonel) Heating by two serpantines (optional)	Çift serpantinle ısıtma (opsiyonel) Heating by two serpantines (optional)	Çift serpantinle ısıtma (opsiyonel) Heating by two serpantines (optional)
-	-	Ön kapak pnömatik (opsiyonel) / Pneumatic front cover (optional)				
-	Geniş iç hacim ve yükleme kapağı / Large internal volume and loading room					
-	2 konumlu çalışma sistemi mevcuttur. Kapak açma ve kurutma durumu dik, boşaltma konumu öne eğiktir. Workings system with two control levels. Door opening and drying statuses are vertical, unloading statue is leaning forward.					
-	Hidrolik devirmelidir. (opsiyonel) Hydraulic tilting system. (optional)				Hidrolik devirmelidir Hydraulic tilting system.	
EN WIDTH	1100 mm	1400 mm	1700 mm	2150 mm	2250 mm	2300 mm
DERİNLİK DEPTH	1350 mm	1500 mm	1850 mm	2350 mm	2350 mm	2600 mm
YÜKSEKLİK HEIGHT	1800 mm	1900 mm	2450 mm	2550 mm	2600 mm	2700 mm
AĞIRLIK WEIGHT	650 KG	1250 KG	1650 KG	2100 KG	2850 KG	3750 KG