



KARMAK

KARADENİZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Ziya Gökalp Mah. 2739 Sok. No:4 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 670 37 37 **Faks:** +90 212 670 11 19
www.kar-mak.com • karmak@kar-mak.com
www.kar-mak.com.tr • karmak@kar-mak.com.tr




KARMAK



YIKAMA VE TAŞLAMA MAKİNELERİ
WASHING AND STONE WASHING MACHINES

YIKAMA VE TAŞLAMA MAKİNELERİ WASHING AND STONE WASHING MACHINES

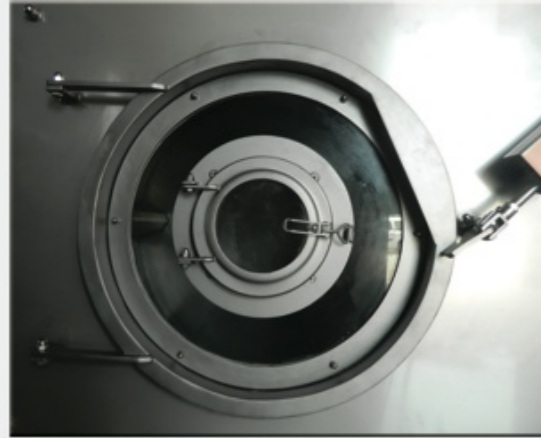

YIKAMA VE TAŞLAMA MAKİNELERİ WASHING AND STONE WASHING MACHINES

	KA-500 A / 50 KG	KA-500 G / 100 KG	KA-500 B / 200 KG	KA-500 E / 300 KG	KA-500 F / 400 KG
Yıkama Kapasitesi Washing Capacity	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg
İç Tambur Çap Inner Drum Diameter	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	1800 mm
İç Tambur Derinlik Inner Drum Depth	750 mm	900 mm	1250 mm	1250 mm	1500 mm
İç Tambur Hacmi Inner Drum Volume	590 litre	1195 litre	2210 litre	2835 litre	3815 litre
Dış Tambur Hacmi Outer Drum Volume	830 litre	1625 litre	2920 litre	3700 litre	4820 litre
Motor Gücü Motor Power	1,5 kw	5,5 kw	7,5 kw	7,5 kw	11 kw
Hidrolik Motor Gücü Hydraulic Motor Power	-	-	1,5 kw	2,2 kw	2,2 kw
Su Girişi Water Entrance	1"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Buhar Girişi Steam Entrance	1"	1"	1"	1"	1"
İç Tambur Sac Kalınlığı Inner Drum Thickness	3 mm	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Dış Tambur Sac Kalınlığı Outer Drum Thickness	2 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Diğer Özellikler Other features	Dijital kontrol sistemi / Digital controlled system				
	İç ve Dış tambur paslanmaz çelik / Inner and outer drum is made from stainless steel				
	Su miktarı ayarlanabilir / Adjustable amount of water				
	Yıkama zamanı ayarlanabilir / Adjustable washing time				
	Sıcaklık derecesi ayarlanabilir / Adjustable temperature				
	Ortadan mil göbek tahrik sistemi / Direct hub-shaft and belt drive system				
	İnvertör yardımıyla hızı ayarlanabilir.(opsiyonel) / Adjustable drum speed with inverter (optional)				
	Tambur sağ-sol dönüşlüdür / Right - Left turnable drum				
	Manuel ve otomatik çalışma sistemi (opsiyonel) / Working system is manuel or automatically (optional)				
	Ön kapak kilidi otomatik sistem (opsiyonel) / Door's lock is pneumatic system (optional)				
	Boşaltma pnömatis / Unloading system is pneumatic system				
	Acil durumlarda için "stop" butonu / "Stop" button in case of emergency				
	Gözetleme penceresi / Small window on the front cover				
	Numune kapak (opsiyonel) / Sample door (optional)				
	İkaz Lambası / Warning lamp				
-	-	2 konumlu çalışma sistemi mevcuttur. Kapak açma ve yıkama durumu dik, boşaltma konumu öne eğiktir. Workings system with two control levels. Door opening and washing statuses are vertical, unloading statue is leaning forward.			
-	-	Hidrolik devirmelidir (opsiyonel) Hydraulic tilting system (optional)	Hidrolik devirmelidir Hydraulic tilting system	Hidrolik devirmelidir Hydraulic tilting system	
EN WIDTH	1350 mm	1700 mm	1950 mm	2250 mm	2250 mm
DERİNLİK DEPTH	1500 mm	1500 mm	2300 mm	2450 mm	2500 mm
YÜKSEKLİK HEIGHT	1650 mm	1950 mm	2600 mm	2760 mm	2860 mm
AĞIRLIK WEIGHT	850 KG	1900 KG	2700 KG	4000 KG	4250 KG